


Lösungen für die perfekte Oberfläche



Kleinspritzstand FE 12

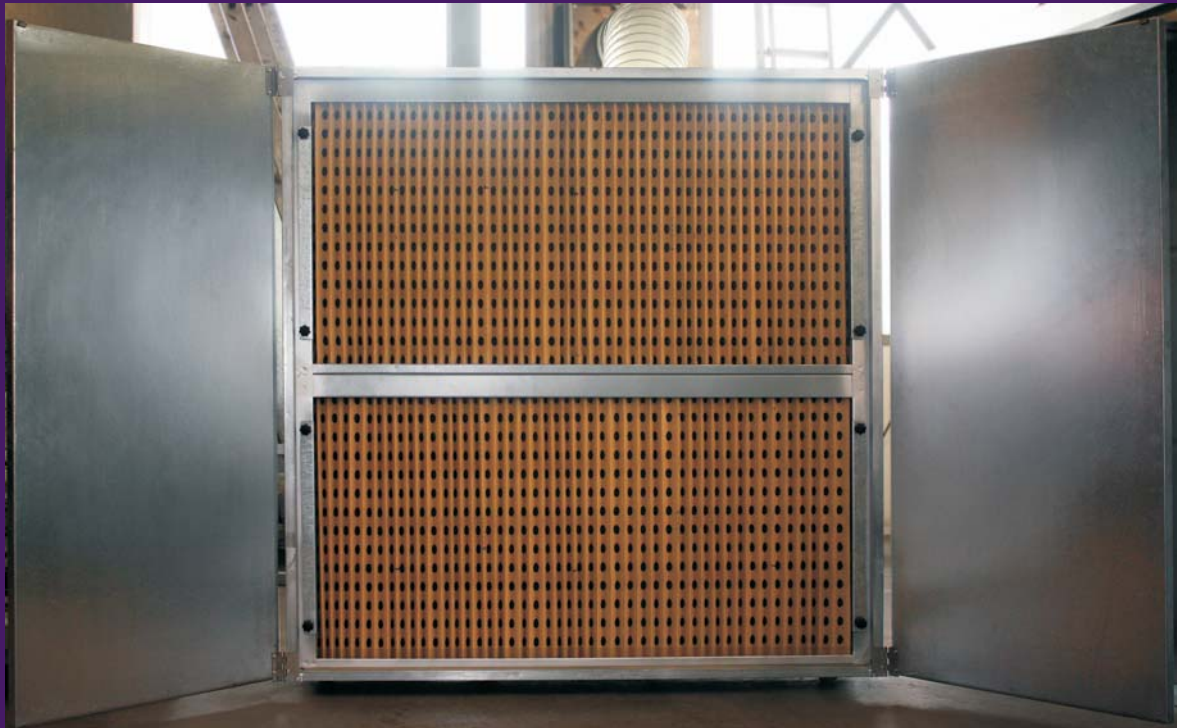

Ihr Profi für die perfekte Oberfläche
Alfred Feige GmbH

Trockenspritzstand

Die flexible und preisgünstige Lösung für kleinere Lackierarbeiten

FE12

Flexible Lösungen für kleine Arbeiten

Der Trockenspritzstand FE12 ist ein Kleinspritzstand für Ausbesserungsarbeiten und kleinere Lackierarbeiten.

Durch die beiden Schwenkflügel, die Fahrrollen und den flexiblen Abluftanschluss ist die Anlage sehr beweglich und variabel einsetzbar.

Wird die Absaugung nicht benötigt, schützen Schwenkflügel die Filterfläche vor unnötiger Verschmutzung.

Das Gerät kann platzsparend aufgeräumt werden.

schon ab 3.420,00 EUR
zzgl. MwSt

Technische Daten:

Abmessungen:	B:1620 H:1640 T:1010mm
Luftleistung:	4000 m ³ /h bei 420 Pa
Motor:	0,75 kW / Ex
Kanalanschluss:	650 x 250mm = DN 400mm
Ansauggeschwindigkeit:	vor dem Filter 0.99 m/s
Kanal-Ausblasgeschw.:	9,25 m/s

Optionen

- 2 Seitenwände als Schwenkflügel 740 x 1520mm hoch
- 4 Fahrrollen
- 1 Jalousieklappe 650 x 250 x 180mm hoch
- 1 Kanalübergang 650 x 250mm auf DN 400mm
- 5m Flexschlauch DN 400mm lösemittelfest

